


Referenz

Kunde	Holzofenbäck Mitterer, Heilbronn www.haerdtner.de
Projekt	Komplette Kälte- und Klimatechnische Bäckereiausstattung



Baujahr	2012
Anlagen	<p>2 Stück Gärvollautomaten mit Befeuchtung GVA , Temp. Bereich -15°C / +35°C Kapazität 2 x 15 Wagen = Gesamt 30 Wagen</p> <p>1 Stück Sahneklima Konditorei SK +2/+8°C, hohe Luftfeuchtigkeit</p> <p>1 Stück Rohstoffkühlung Konditorei NK +2 /+8°C , niedrige Luftfeuchtigkeit</p> <p>1 Stück TK Teiglager Konditorei TKL -18 / -28°C, hohe Luftfeuchtigkeit</p> <p>1 Stück Vorkühlraum Bäckerei SK +2 /+8°C , hohe Luftfeuchtigkeit</p> <p>1 Stück Teig-Tiefkühlager Bäckerei TKLL -18 / -28°C, hohe Luftfeuchtigkeit</p> <p>1 Stück Gärverzögerer Bäckerei GV -5 / +15°C Spezialausführung für Laugenprodukte</p>
Kältetechnik	<p>Jeder Raum mit Munz-Kältemaschine und separatem Verflüssiger auf dem Dach für höchste Betriebssicherheit und Energieeffizienz; Großflächige Verdampfer mit drehzahlregelten Lüftern für gleichmäßige Luftbewegung und optimal einstellbare Luftfeuchtigkeit, Sicherheitskältemittel R507A</p>
Steuerung	Munz Cooltouch® CT2

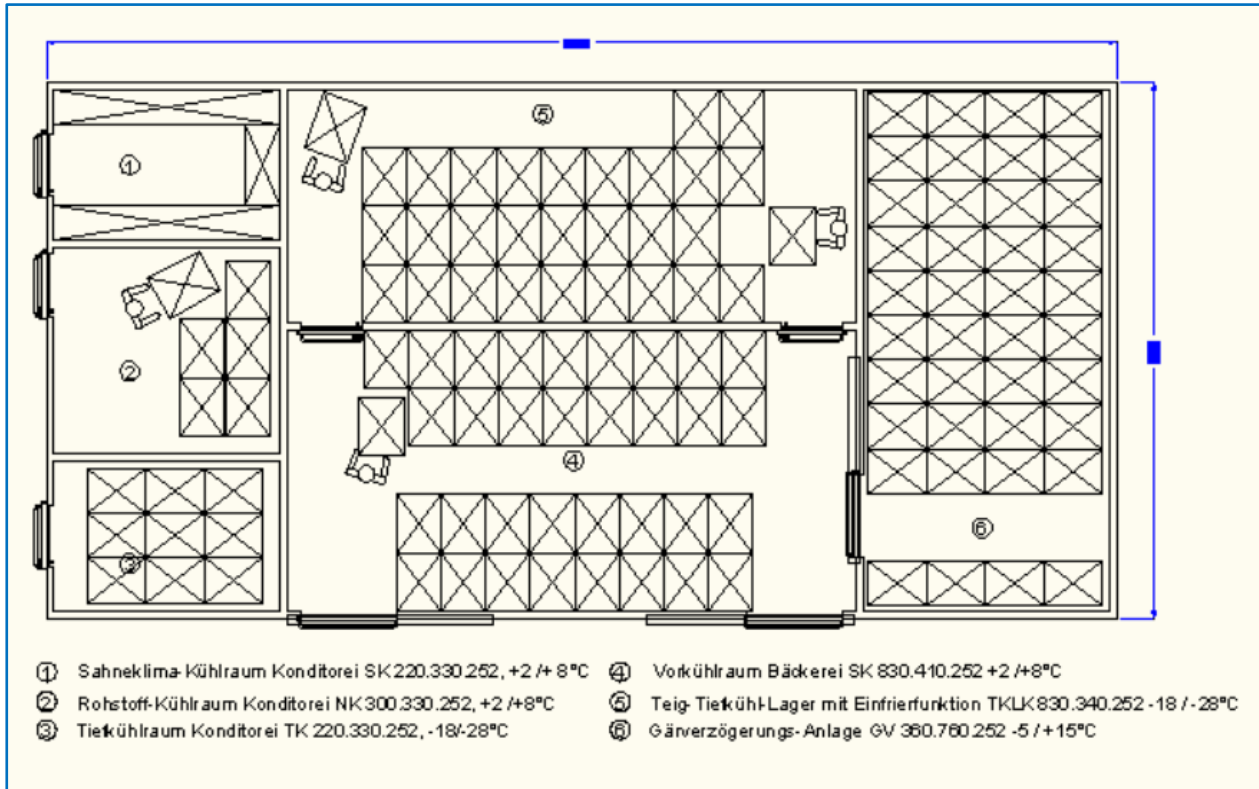

Grundriss Kombinationsanlage



Beschickungsseite Gärvollautomaten

Drehtüren mit Griffleiste
und Magnetverschluss (ohne Presshebel)

Obenauf: 2 Stück externe Dampfbefeuchter
mit automatischer Kalk-Abschlammung
für hygienisch reinen Dampf



Munz Cooltouch® CT2 Steuerung
im separatem Edelstahl-Touchgehäuse
mit Rammschutz

Referenz Holzofenbäck Mitterer, Heilbronn



Munz Gärraum
Bestandsgehäuse innen saniert
mit neuer Steuerung inkl. Fernanzeige



Blick in den Vorkühlraum
Sahneklima SK mit hoher Luftfeuchte



Detail Zellenausführung
Edelstahl-Türleibung
Edelstahl-Türschwelle
Edelstahlboden in Hygieneausführung
mit 2mm Edelstahl-Auflage; zur Wand hin
mit umlaufender Vollgummidichtung
(ohne Silikon-Naht)



Blick in eine Rohstoff-Kühlzelle
Auch bei Zelle innen in weiß:
Ausführung Türblatt in Edelstahl
mit Rammschutz

Referenz Holzofenbäck Mitterer, Heilbronn



Zellenfront Kombinationsanlage
mit 2 Stück manuellen
Kühlraum-Schiebetüren



Arbeitsraum-Klimatisierung
„Kalte Konditorei“
Raumtemperatur +12 / +25°C

Links:
Munz Zellenfront mit TK-, SK-, NK-Räumen